

TIMBER



SY215F

HARVESTER

www.grupotimber.com.br

HARVESTER

SY215F

Dimensões & Especificações




DIMENSÕES GERAIS (mm) **PADRÃO**

A	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	9900
B	LARGURA DE TRANSPORTE	3190
C	ALTURA DE TRANSPORTE	4100
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR (COM SIDE WALK)	3190
E	ALTURA DA CABINE	3270
F	LARGURA DAS SAPATAS (PADRÃO)	600
G	BITOLA	2600
H	VÃO LIVRE MÍNIMO	705
I	DIST. DO CENTRO DE GIRO À EXTREM. TRASEIRA	2890
J	COMPR. DA ESTEIRA EM CONTATO COM O SOLO	3650
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4450
	COMPRIMENTO DA LANÇA	5700
	COMPRIMENTO DO BRAÇO (PADRÃO)	2925

PARÂMETROS TÉCNICOS **PADRÃO**

PESO OPERACIONAL	25000kg
MODELO DO MOTOR	Mitsubishi 4M50, 4 cil
POTÊNCIA MÁXIMA (BRUTA)	159 Hp
TORQUE MÁXIO DO MOTOR	(786 Nm)@1600 rpm
CILINDRADA DO MOTOR	4.9 L
VAZÃO DA BOMBA PRINCIPAL	2 X 220 L/m
VELOCIDADE DE GIRO	11.0 rpm
VEL. DE DESLOCAMENTO (MÍN./MÁX.)	3.3/5.4 km/h
FORÇA DE TRAÇÃO	282 kN
FORÇA MÁXIMA DE FECHAMENTO DO BRAÇO (ISO)	103 kN
NÚMERO DE ROLETES SUPERIORES	2
NÚMERO DE ROLETES INFERIORES	9
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	340 L
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO	230 L
CAPACIDADE DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO	27.6 L
CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR	27 L
PRESSÃO NO SOLO (SAPATAS COM 31.5" / 800MM)	36.3 kPa
TANQUE EXTRA DE COMBUSTÍVEL (OPCIONAL)	680 L

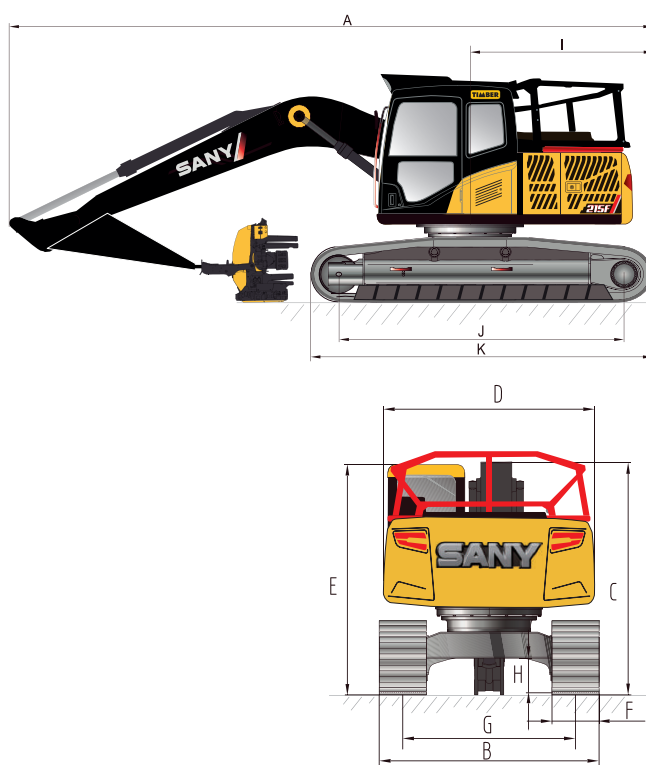

CABEÇOTES (modelos acopláveis) **PADRÃO**

**CABEÇOTE
PONSSE**



H7

H7 HD EUCA

H8

*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

TIMBER

www.grupotimber.com.br

CURITIBA/PR (41) 3317-1414 | LAGES/SC (49) 3227-1414 | GUÁIBA/RS (51) 3491-8191

PELOTAS/RS - CURVELO/MG - TRÊS LAGOAS/MS

contato@grupotimber.com.br