

TIMBER



SY215F_{G2}

HARVESTER

www.grupotimber.com.br

HARVESTER

SY215F_{G2}

Dimensões & Especificações



DIMENSÕES GERAIS (mm)


PADRÃO

A	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	9900
B	LARGURA DE TRANSPORTE	3190
C	ALTURA DE TRANSPORTE	4100
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR (COM SIDE WALK)	3190
E	ALTURA DA CABINE	3270
F	LARGURA DAS SAPATAS (PADRÃO)	600
G	BITOLA	2600
H	VÃO LIVRE MÍNIMO	705
I	DIST. DO CENTRO DE GIRO À EXTREM. TRASEIRA	2890
J	COMPR. DA ESTEIRA EM CONTATO COM O SOLO	3650
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4450
	COMPRIMENTO DA LANÇA	5700
	COMPRIMENTO DO BRAÇO (PADRÃO)	2925

PARÂMETROS TÉCNICOS

PADRÃO

PESO OPERACIONAL	25000kg
MODELO DO MOTOR	Isuzu 4HK1 - 4 cil
POTÊNCIA MÁXIMA (BRUTA)	193 Hp
TORQUE MÁXIMO DO MOTOR	(755 Nm)@1500 rpm
CILINDRADA DO MOTOR	5,193 L
VAZÃO DA BOMBA PRINCIPAL	2 X 220 L/m
VELOCIDADE DE GIRO	11.0 rpm
VEL. DE DESLOCAMENTO (MÍN./MÁX.)	3.3/5.4 km/h
FORÇA DE TRACÇÃO	282 kN
FORÇA MÁXIMA DE FECHAMENTO DO BRAÇO (ISO)	103 kN
NÚMERO DE ROLETES SUPERIORES	2
NÚMERO DE ROLETES INFERIORES	9
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	340 L
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO	270 L
CAPACIDADE DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO	29 L
CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR	24,5 L
PRESSÃO NO SOLO (SAPATAS COM 31.5"/800MM)	36,3 kPa
TANQUE EXTRA DE COMBUSTÍVEL (OPCIONAL)	680 L

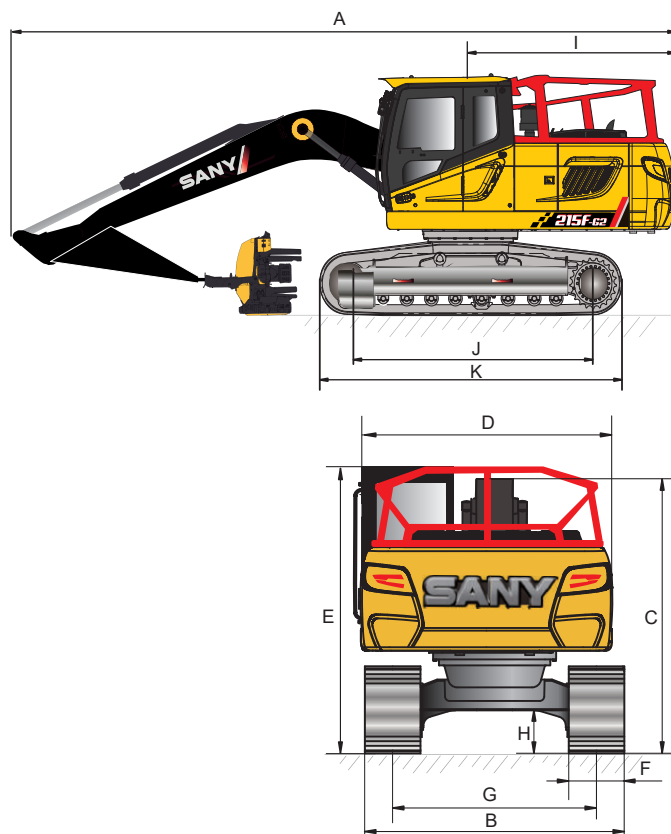

CABEÇOTES (modelos acopláveis)

PADRÃO

CABEÇOTE
PONSSE



H7

H7 HD EUCA

H8

*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

TIMBER

www.grupotimber.com.br

CURITIBA/PR (41) 3317-1414 | LAGES/SC (49) 3227-1414 | GUÁIBA/RS (51) 3491-8191

PELOTAS/RS - CURVELO/MG - TRÊS LAGOAS/MS

contato@grupotimber.com.br