

PONSSE

118^{HD}
EUCA

**O PODEROSO
E ROBUSTO
CABEÇOTE
EUCA**





PONSSE H8 HD EUCA

O PODEROSO E ROBUSTO CABEÇOTE EUCA

O PONSSE H8 HD Euca é um cabeçote harvester totalmente novo, de estrutura resistente e grande potência, projetado para proporcionar um descasque muito efetivo. Ele foi projetado para o uso exigente nos harvesters PONSSE Bear ou máquinas de esteira, e possui uma estrutura de chassi apta para trabalhos pesados, além de um eficiente sistema hidráulico. O H8 HD Euca se baseia na grande experiência da família de cabeçotes harvester PONSSE, com a confiabilidade e experiência nos requisitos de descasque.

DESCASCAMENTO

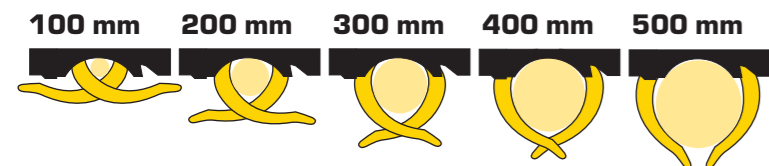

O cabeçote harvester PONSSE H8 HD Euca possui uma tecnologia de ponta no abate intensivo de eucalipto. Forte aderência, alimentação potente e corte rápido, combinados em um pacote robusto e confiável.

O H8 HD Euca foi otimizado para o descasque. As facas de descasque e os rolos de alimentação garantem ótimos resultados desde a primeira alimentação. O controle automático assegura que a madeira será sempre alimentada na velocidade máxima e no comprimento correto.

Os reforços no chassi e no braço de inclinação (tilt) garantem a robustez necessária em operações difíceis. Os recursos automáticos fáceis de usar controlam o movimento da serra de acordo com o diâmetro da árvore e a posição do sabre, garantindo um corte rápido. Assim, a eficiência da serra é aperfeiçoada, e a vida útil do sabre e da corrente são ampliados. A calibração do controle da serra é feita simplesmente pressionando um botão. A velocidade e a força de inclinação se baseiam em sua excelente geometria.

O sistema de controle PONSSE Opti foi projetado especificamente para os cabeçotes harvester PONSSE. Todos os ajustes e configurações funcionam perfeitamente em conjunto com o cabeçote, oferecendo funções simples mas versáteis que atendem perfeitamente aos requisitos da máquina base e do trabalho. Os sistemas PONSSE oferecem acompanhamento móvel da produção e trabalham com transferência de dados manual ou automática.



H8 HD EUCA



DIMENSÕES

Peso:	1 450 kg
Comprimento:	1 560 mm
Peso sem rotator:	1 650 mm
Largura:	1 690 mm
Consumo de potência:	130–140 kW
Pressão de operação:	28 MPa

UNIDADE DA SERRA

Motosserra hidráulica	
Motor da serra:	30/32 cc
Potência:	45 kW
Comprimento do sabre:	750/820/900 mm
Diâmetro de corte:	640/720/800 mm
Corrente:	0,404"

UNIDADE DE DESGALHAMENTO

Número de facas:	4+1+1
Abertura máxima das facas dianteiras:	650 mm
Abertura máxima das facas traseiras:	820 mm

As facas desganhadoras e os rolos alimentadores são controlados separadamente.

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
www.ponsse.com

Ponsse Latin America Ltda
R. Joaquim Nabuco
115 - Vila Nancy
Mogi das Cruzes - SP
BRASIL
CEP 08735-120
Tel. +55 11 4795 4600



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sistema de alimentação:	3 rolos
Abertura:	740 mm
Motores de alimentação:	620/400 cc ou 520/315 cc
Força de alimentação:	30 kN ou 25 kN
Velocidade máxima de alimentação:	5 m/s ou 6 m/s

ITENS OPCIONAIS

Existe uma grande quantidade de itens opcionais disponíveis além dos itens de série do PONSSE H8 HD Euca. Consulte o representante ou o Centro Serviço Ponsse mais próximo para obter mais informações sobre os itens de série e opcionais.

Detalhes técnicos e especificações podem variar em diferentes instalações. Isso pode estar relacionado à máquina base ou harvester Ponsse.

PONSSE

A logger's best friend

www.ponsse.com