

PONSSE

**CABEÇOTE PARA
DESBASTE**

H6




PONSSE H6

O CABEÇOTE NÃO PRECISA NECESSÁRIAMENTE SER GRANDE PARA SER EFICIENTE


O PONSSE H6 é um excelente cabeçote harvester para diversas finalidades que ganhou a confiança dos usuários do mundo todo. Em operações de desbaste, este compacto cabeçote corta apenas as árvores selecionadas, mas também é uma ótima opção para operações de corte raso. A ampla capacidade de abertura, bem como alimentação potente, fazem dele a opção ideal para árvores de grandes diâmetros.



Seu grande espectro de abertura e controles precisos facilitam o trabalho. Os amplos movimentos de inclinação aliados ao corte e alimentação rápidos e potentes o tornam altamente produtivo em todas as áreas. A estrutura compacta, os grandes rolos de alimentação, as excelentes lâminas desganhadoras e o baixo atrito de aderência das lâminas do cabeçote harvester PONSSE H6 são qualidades que garantem a sua eficiência, mesmo em condições desafiadoras. O cabeçote harvester PONSSE H6 é excelente para colheita multi-steeming, o que acelera consideravelmente a operação e melhora a produção em áreas com árvores de menores diâmetros. A função multi-steeming não afeta as funções do cabeçote ao manusear troncos individuais.

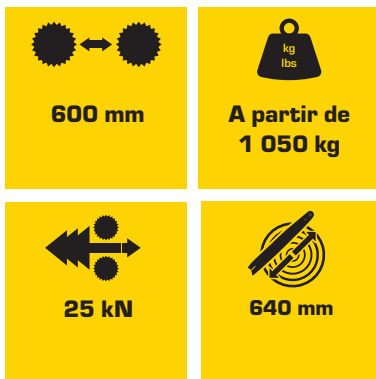

H6

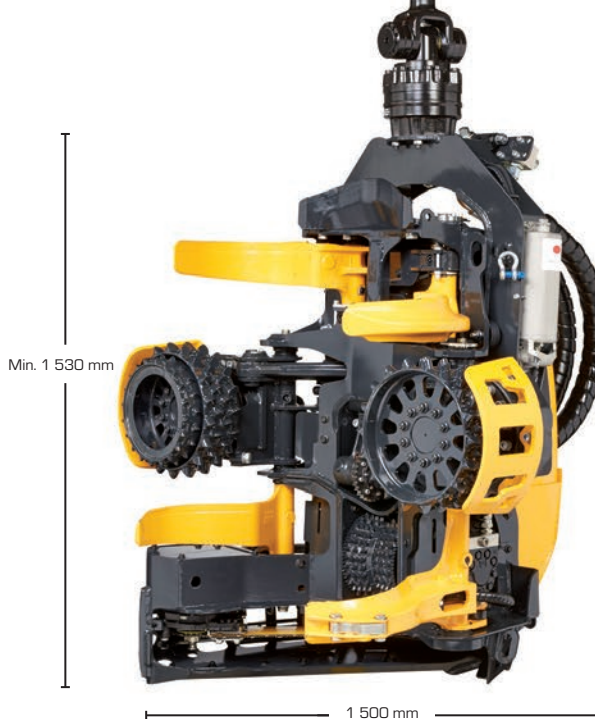

DIMENSÕES

Peso:	a partir de 1050 kg
Comprimento:	1 445 mm
Peso sem rotator:	1 530 mm
Largura:	1 500 mm
Pressão de operação:	28 MPa

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sistema de alimentação:	3 rolos
Abertura:	600 mm máxima dos rolos
Força de alimentação:	25 kN
Velocidade máxima de alimentação:	6 m/s

ITENS OPCIONAIS

Existe uma grande quantidade de equipamentos opcionais disponíveis além do abrangente equipamento de série do PONSSE H6. Consulte o representante ou o Centro Serviço Ponsse mais próximo para obter mais informações sobre os equipamentos de série e opcionais.

UNIDADE DA SERRA

Motosserra hidráulica	
Motor da serra:	30/32cc
Comprimento do sabre:	750 mm
Diâmetro de corte:	640 mm
Corrente:	0.404"

* Disponível com os opcionais luzes da caixa de serra e lubrificação da corrente com graxa.

UNIDADE DE DESGALHAMENTO

Número de facas:	4+1+1
Abertura máxima das facas dianteiras:	640 mm
Abertura máxima das facas traseiras:	650 mm

As facas desganhadoras e os rolos alimentadores são controlados separadamente.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar modificações e aprimoramentos técnicos.



Ponsse Plc

Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
www.ponsse.com

Ponsse Latin America Ltda

R. Joaquim Nabuco
115 - Vila Nancy
CEP 08735-120
Mogi das Cruzes - SP
São Paulo
BRASIL
Tel. +55 11 4795 4600

PONSSE

A logger's best friend
www.ponsse.com