

TIMBER



SY135F

LOG LOADER

www.grupotimber.com.br

LOG LOADER


SY135F

Dimensões & Especificações



DIMENSÕES GERAIS (mm)		PADRÃO
A	COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	7700
B	LARGURA PARA TRANSPORTE	2590
C	ALTURA PARA TRANSPORTE	3070
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR	2950
E	ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	3070
F	LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	600
G	BITOLA DAS ESTEIRAS	1990
H	DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	425
I	RAIO DE GIRO TRASEIRO	2205
J	COMP. ENTRE CENTRO DAS RODAS	2930
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	3665
	COMPRIMENTO DA LANÇA	4600
	COMPRIMENTO DO BRAÇO (PADRÃO)	2500

PARÂMETROS TÉCNICOS		PADRÃO
PESO OPERACIONAL		15.000 kg
MODELO DO MOTOR	ISUZU 4JJXT3-Tier 3, 4 cil	
POTÊNCIA NOMINAL		98 hp/2000 rpm
VEL. DE DESLOCAMENTO (MÍN./MÁX.)		3.5/5.5 Km/h
VELOCIDADE DE GIRO		12 rpm
TORQUE MÁXIMO		378 Nm/1600 Rpm
PRESSÃO DO SOLO		41.7 Kpa
FORÇA DO BRAÇO		110 kN
NÚMERO DE ROLETES SUPERIORES		1
NÚMERO DE ROLETES INFERIORES		7
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		240 L
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO		150 L
CAPACIDADE DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO		16.1 L
CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR		13.2 L

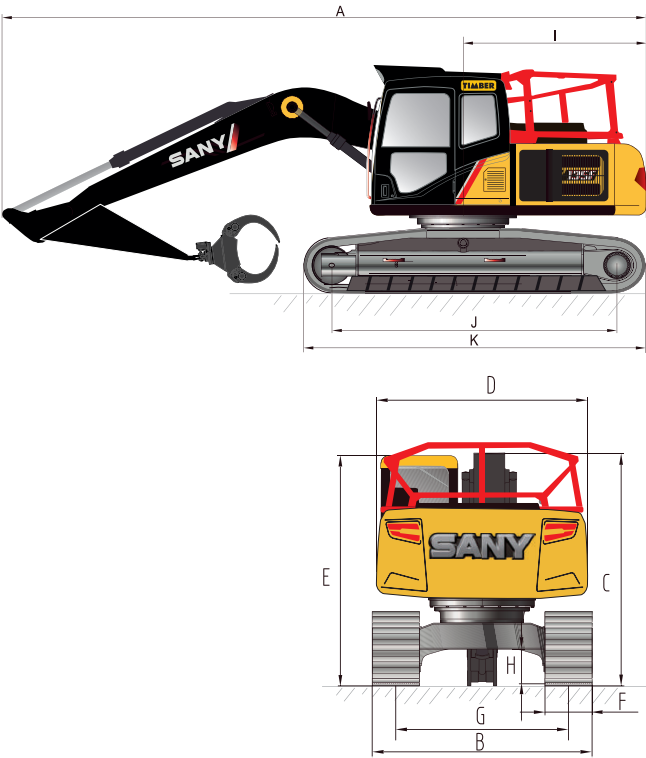

*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

