

TIMBER



SY2454F

HARVESTER

www.grupotimber.com.br

HARVESTER

SY2454F

Dimensões & Especificações



DIMENSÕES GERAIS (mm)


PADRÃO

A	COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	10290
B	LARGURA PARA TRANSPORTE	3190
C	ALTURA PARA TRANSPORTE	4000
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR	3380
E	ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	3210
F	LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	600
G	BITOLA DAS ESTEIRAS	2580
H	ALTURA MÍNIMA DO SOLO	470
I	RAIO E GIRO TRASEIRO	3105
J	COMP. ENTRE O CENTRO DAS RODAS	3650
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4480

PARÂMETROS TÉCNICOS

PADRÃO

PESO OPERACIONAL	27500 kg
MODELO DO MOTOR	Mitsubishi D06FRC-TAA, 6 cil
POTÊNCIA NOMINAL	147 kW/2100 rpm
VEL. DE DESLOCAMENTO (MÍN./MÁX.)	3.4/5.4 km/h
VELOCIDADE DE GIRO	10.6 rpm
RAMPA	70% (35º)
PRESSÃO DO SOLO	56.6 kPa
FORÇA DO BRAÇO	120 kN
NÚMERO DE ROLETES SUPERIORES	2
NÚMERO DE ROLETES INFERIORES	9
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	475 L
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO	277 L
CAPACIDADE DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO	30.9 L
CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR	29 L

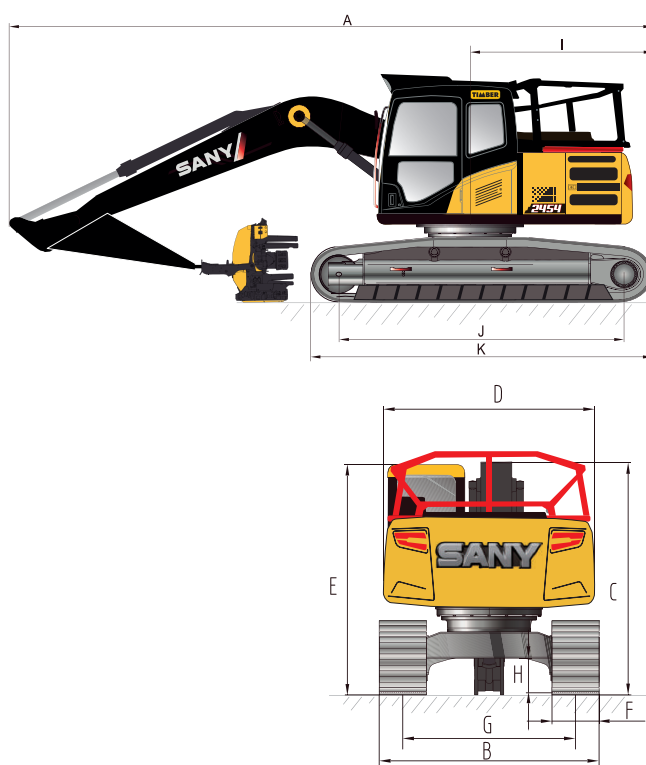

CABEÇOTES (modelos acopláveis)

PADRÃO

CABEÇOTE
PONSSE

H8 HD

H8 HD EUCA



*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

TIMBER

www.grupotimber.com.br

CURITIBA/PR (41) 3317-1414 | LAGES/SC (49) 3227-1414 | GUÁIBA/RS (51) 3491-8191

PELOTAS/RS - CURVELO/MG - TRÊS LAGOAS/MS

contato@grupotimber.com.br