

**TIMBER**



**SY2454F**

**LOG LOADER**

[www.grupotimber.com.br](http://www.grupotimber.com.br)

# LOG LOADER

# SY2454F

## Dimensões & Especificações



### DIMENSÕES GERAIS (mm)


PADRÃO

A	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	10290
B	LARGURA DE TRANSPORTE	3190
C	ALTURA DE TRANSPORTE	4100
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR	3380
E	ALTURA DA CABINE	3150
F	ALTURA DA CABINE ELEVADA	5650
G	LARGURA DAS SAPATAS (PADRÃO)	600
H	BITOLA	2600
I	VÃO LIVRE MÍNIMO	470
J	DIST. DO CENTRO DE GIRO À EXTREM. TRASEIRA	3105
K	COMPR. DA ESTEIRA EM CONTATO COM O SOLO	3650
	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4480
	COMPRIMENTO DA LANÇA	5900
	COMPRIMENTO DO BRAÇO (PADRÃO)	2900

### PARÂMETROS TÉCNICOS

PADRÃO

PESO OPERACIONAL	27500 kg
MODELO DO MOTOR	Mitsubishi D06FCR-TAA TIER 3
POTÊNCIA MÁXIMA (BRUTA)	147 kW/2100 rpm
TORQUE MÁXIMO DO MOTOR	750 Nm
CILINDRADA DO MOTOR	6 cil
VAZÃO DA BOMBA PRINCIPAL	2x 260L/min
VELOCIDADE DE GIRO	10.6 rpm
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	5.4/3.4 km/h
FORÇA DE TRACÇÃO	227 kN
NÚMERO DE ROLETES SUPERIORES	2
NÚMERO DE ROLETES INFERIORES	9
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	475 L
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO	277 L
CAPACIDADE DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO	30.9 L
CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR	29 L
PRESSÃO NO SOLO (SAPATAS COM 31.5"/800MM)	56.6 KPa
TANQUE EXTRA DE COMBUSTÍVEL (OPCIONAL)	170 L

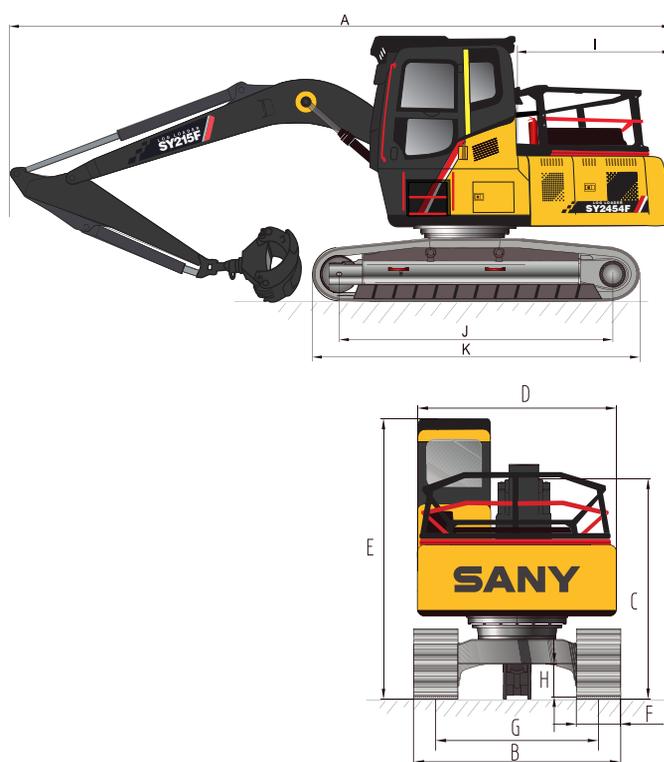

\*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.



[www.grupotimber.com.br](http://www.grupotimber.com.br)

CURTIBA/PR (41) 3317-1414 | LAGES/SC (49) 3227-1414 | GUAÍBA/RS (51) 3491-8191

PELOTAS/RS - CURVELO/MG - TRÊS LAGOAS/MS

[contato@grupotimber.com.br](mailto:contato@grupotimber.com.br)