

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

# SY215H

www.grupotimber.com.br


#### ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

## SY215H




### Dimensões & Especificações

DIMENSÕES (mm)	PADRÃO
A COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	9.680
B LARGURA PARA TRANSPORTE	2.980
C ALTURA PARA TRANSPORTE	3.440
LARG. DA ESTRUTURA SUPERIOR	2.875
E ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	3.075
F LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	600
G BITOLA DAS ESTEIRAS	2.380
H DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	440
I DIST. DO CENT. PARA A EXTREMIDADE TRASEIRA	2.900
J COMP. ENTRE OS CENTROS DAS RODAS	3.445
K COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4.250




### PARÂMETROS TÉCNICOS PADRÃO

PESO OPERACIONAL	21.900 kg
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	0.8-1.2 (1.1) m <sup>3</sup>
MODELO DO MOTOR	Isuzu 4HK1-Tier 3
POTÊNCIA NOMINAL	178 hp/2.000 rpm
VEL. DE DESLOCAMENTO (MÍN/MÁX)	3.3/5.4 km/h
VELOCIDADE DE GIRO	11 rpm
RAMPA	70%/35°
PRESSÃO SOBRE O SOLO	47.4kPA
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA	138 kN
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO	103 kN

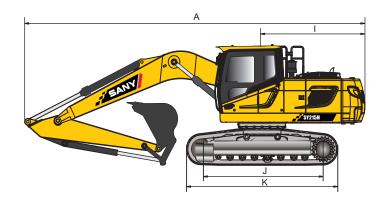

)	FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)	PADRÃO
	a ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	9.600
	b ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	6.730
	c PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO	2825
	d ALCANCE MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO	10.280
	e RAIO MÍNIMO DE GIRO	3.730
	f ALTURA MÁX. COM O MÍN. DE RAIO	7.680

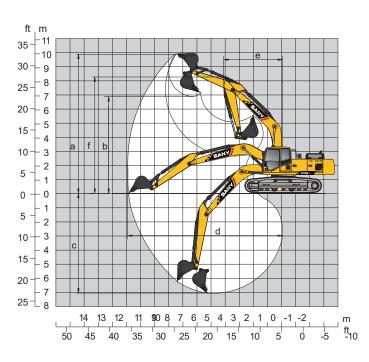

<sup>\*</sup>A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

