



LINHA AUXILIAR
HIDRÁULICA

FORÇA DE ESCAVAÇÃO
175 kN

PESO TOTAL
25,500 kg

POTÊNCIA NOMINAL
197 hp/2100rpm

VAZÃO DA BOMBA
PRINCIPAL 2x260 L/min

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SY245H

www.grupotimber.com.br



ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

SY245H




Dimensões & Especificações

DIMENSÕES (mm)

PADRÃO


A	COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	10290
B	LARGURA PARA TRANSPORTE	3190
C	ALTURA PARA TRANSPORTE	3255
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR	3045
E	ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	3255
F	LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	600
G	BITOLA DAS ESTEIRAS	2590
H	ALTURA MÍNIMA DO SOLO	470
I	RAIO DE GIRO TRASEIRO	3105
J	COMP. ENTRE O CENTROS DAS RODAS	3640
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4445

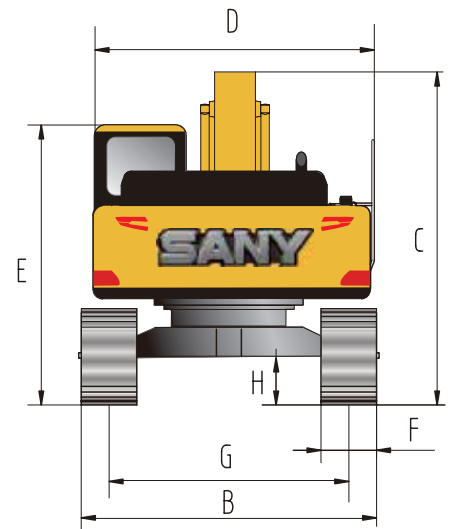

PARÂMETROS TÉCNICOS

PADRÃO


PESO OPERACIONAL(KG)	25500
CAPACIDADE DE CAÇAMBA(M³)	1.3m³
POTÊNCIA NOMINAL	197 hp/2100rpm
VEL. DE DESLOC. (MÁX/MIN)KM/H	5.4/3.4
VELOCIDADE GIRO(RPM)	10.6
RAMPA	70% (35°)
PRESSÃO SOBRE O SOLO(KPA)	52.5 kPa
FORÇA DE ESC. DA CAÇAMBA(KN)	175kN
FORÇA DE ESC. DO BRAÇO(KN)	120kN
MARCA DO MOTOR	MITSUBISHI
MODELO DO MOTOR	DO6 FRCTAA

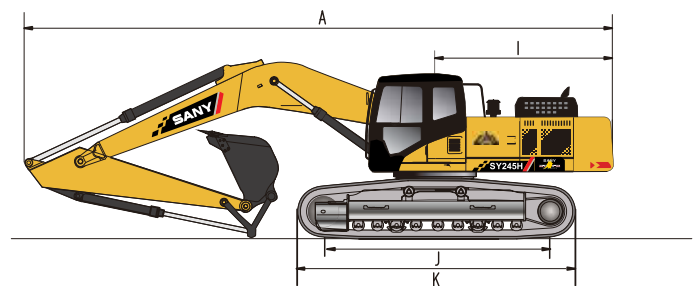

FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)

PADRÃO

a	ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	9745
b	ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	6715
c	PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO	6705
d	ALCANCE MÁX. DE ESCAVAÇÃO	10225
e	RAIO MÍNIMO DE GIRO	3800
f	ALTURA MÁXIMA COM MÍNIMO DE RAIOS	8016
VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA	2 X 260	
TANQUE COMBUSTÍVEL	475 L	
TANQUE HIDRÁULICO	277 L	

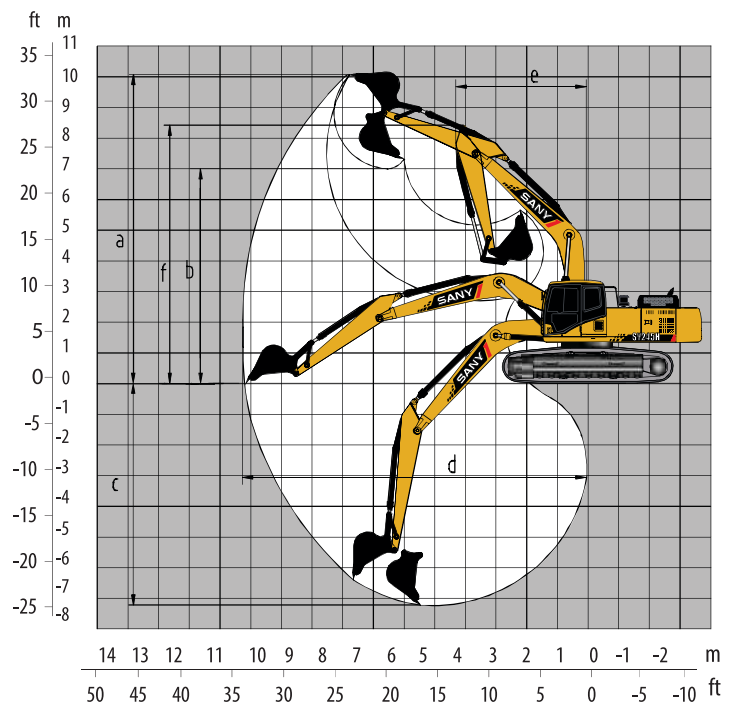

*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

TIMBER

www.grupotimber.com.br

CURTIBA/PR (41) 3317-1414 | LAGES/SC (49) 3227-1414 | GUAÍBA/RS (51) 3491-8191

(41) 99173-6408